

## L'incrévable

**Composition :**  
100 % caoutchouc

### Applications :

fosses, sas, zones d'entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d'accès,...

### Avantages :

- très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- ultra robuste
- facile à nettoyer
- antidérapant

### Coloris :


noir

### + Info :

- découpe à la demande
- caillebotis avec «fond fermé» sur demande
- coloris des brosses: gris, bleu, jaune, rouge ou vert




M68

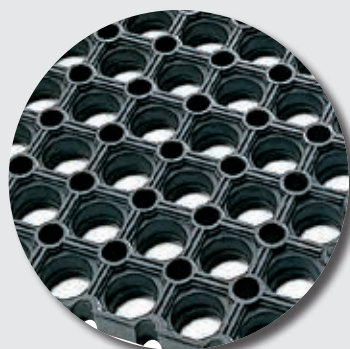

Face supérieure



Face inférieure

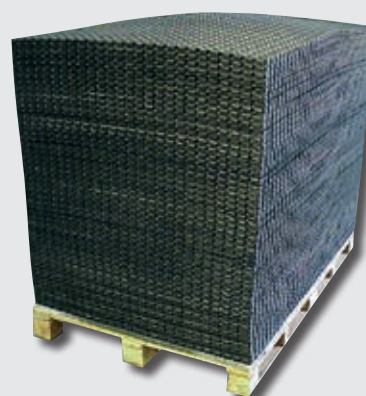


Possibilité de livraison sur palette



Brosses + jonctions



Jonction C68

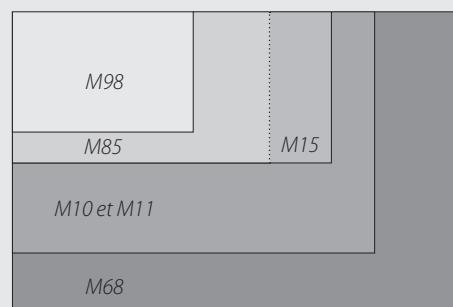

| Référence     | Dimensions                        | Epaisseur | Poids     |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| M68           | 1000 x 1500 mm                    | 23 mm     | 14,5 kg/p |
| M11           | 800 x 1200 mm                     | 23 mm     | 9,0 kg/p  |
| M10           | 800 x 1200 mm                     | 17 mm     | 5,5 kg/p  |
| M15           | 500 x 1000 mm                     | 22 mm     | 3,8 kg/p  |
| M85           | 500 x 800 mm                      | 22 mm     | 3,4 kg/p  |
| M98           | 400 x 600 mm                      | 14 mm     | 1,3 kg/p  |
| C68           | Jonction pour M68 / M11           |           | 0,03 kg/p |
| BROSSEM68/M11 | Brosse pour caillebotis M68 / M11 |           | 0,04 kg/p |

