

SANIVAP

## KIT SP MINI

Le dispositif ultra-compact et maniable pour un bio-nettoyage vapeur ciblé ou occasionnel.



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BV/Cert. 6255063

■ ■ Fabriqu  en France par Sanivap selon la norme ISO 13485.

Le **Kit SP MINI** assure le bio-nettoyage des surfaces : sols, murs, plafonds, mobilier, dispositifs m dicaux...

La qualit  constante de la vapeur du **Kit SP MINI**  vite le r -encrassement des surfaces et assure un r sultat de propret  et de d sinfection optimal : bact ricide, levuricide, fongicide, virucide. Compatible avec une gamme  tendue d'accessoires. Ergonomique et maniable, son utilisation est adapt e aux protocoles d'entretien professionnels qui n cessitent une prise en charge rapide.



### FACILIT  D'UTILISATION

Dispositif  quip  d'un clavier de contr le et d'une molette de r glage des diff rentes plages afin de faciliter son utilisation.



###  CONOMIE

Sans utilisation de produits chimiques la consommation d'eau et le temps pass  sont r duits.



###  COLOGIE

Imm diatement 100% bio d gradable et sans aucun rejet polluant.



### FIABILIT  ET PERFORMANCE

Utilisation professionnelle intensive, autonomie jusqu'  8 heures par jour et remplissage en continu possible.



### EFFICACIT  BIOCIDES ET QUALIT  VAPEUR

Vapeur   haute temp rature, sous pression et d sinfectante avec contr le permanent des param tres.

## CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x H cm) | 38,4 x 52 x 38 cm |
|---------------------------|-------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Longueur (cm) |  |
|---------------|--|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| - Gaine vapeur              | 2 m  |
| - Câble  lectrique n opr ne | 10 m |

|              |       |
|--------------|-------|
| Poids   vide | 14 kg |
|--------------|-------|

|          |  |
|----------|--|
| Colisage |  |
|----------|--|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - Dimensions (L x l x H cm) | 70 x 55 x 46 cm |
| - Poids                     | 18 kg           |

|           |  |
|-----------|--|
| Chaudi re |  |
|-----------|--|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Volume total                   | 1,6 L        |
| - Mati re / qualit               | Inox 316 L   |
| - Pression                       | 5,5 bars     |
| - Temp rature chaudi re          | 155 C        |
| - Temp rature sortie accessoires | 97 C         |
| - Dispositif auto-remplissage    | oui          |
| - D bit vapeur                   | 0   65 g/min |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Puissance  lectrique |  |
|----------------------|--|

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - Alimentation                                | 230V - 50 Hz |
| - Chaudi re                                   | 2400 W       |
| - Puissance totale absorb e                   | 2500W        |
| - Thermoplongeur, d montable et anticorrosion | oui          |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Capacit  du r servoir d'eau | 2 L |
|-----------------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Filtre sortie vapeur | oui |
|----------------------|-----|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Indice de protection  lectrique | IP 23 |
|---------------------------------|-------|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Norme d'efficacit  de d sinfection |  |
|------------------------------------|--|

|            |
|------------|
| NF T72-110 |
|------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Norme machine |  |
|---------------|--|

|                                        |
|----------------------------------------|
| NF S98-120<br>(en cours de validation) |
|----------------------------------------|

## R F RENCE

| APPAREIL    | R F RENCE |
|-------------|-----------|
| Kit SP MINI | SPMINIKIT |

# LE PROCESSUS DE BIO-NETTOYAGE

## 1. PRÉPARATION

Préparation du Kit SP MINI et vérifications (niveau d'eau, propreté des accessoires, branchements, purge...).

## 2. ACTION VAPEUR

La vapeur agit en tant que tensioactif et met en suspension les salissures présentes sur les surfaces. Le contrôle permanent des paramètres de la vapeur par l'appareil assure son efficacité.

## 3. ACTION MÉCANIQUE


Lors du déplacement de la microfibre, cette dernière capte les salissures.

## 4. ACTION CHALEUR

La haute température détruit les bactéries et autres germes.

## 5. PHASE DE SÉCHAGE

La chaleur résiduelle est restituée et le support devient immédiatement sec, limitant le risque, évitant ainsi le développement de germes.

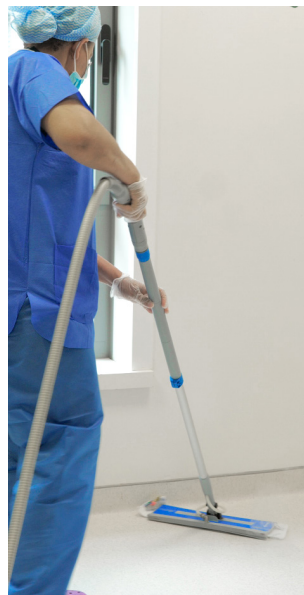

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, lire toutes les informations concernant le produit. La notice d'utilisation est disponible sur demande par email : [info@sanivap.fr](mailto:info@sanivap.fr)

## CONTENU DU KIT SP MINI



**SPMINI**  
**Générateur vapeur**

Notre générateur vapeur 2500W.



**SP200**  
**Buse coudée**

Pour les zones étroites et difficiles d'accès.



**SP240**  
**Support microfibre**

Pour les petites surfaces hautes et planes.



**SP252**  
**Balai MOP pliable**

Pour les sols, murs et plafonds.



**MV345 (10/sachet)**

Bonnette microfibre double épaisseurs pour la désinfection des petites surfaces hautes et planes.



**MV450 (10/sachet)**

Microfibre en velcro pour la désinfection des surfaces larges et planes.



**SN1320**  
**Clé de vidange**

Facilite la vidange de l'appareil (à effectuer toutes les 20 heures de chauffe).



**SP34**  
**Kit joints**

Pour l'entretien des joints de l'appareil (à effectuer une fois par an).