


Parfait pour les petites entités telles que

- Petits hôtels et chambres d'hôtes
- Petits restaurants
- Salons de coiffure et salons de beauté
- Centres sportifs et clubs de fitness
- Entreprises de nettoyage de bureaux
- Services aux résidents externes
- Chaînes de restaurant/ franchises et autre

myPRO

Séchoir à pompe à chaleur Professionnel et intelligent

Spécialement conçu pour les petites entités.

La machine idéale bénéficiant de tous les avantages de la conception professionnelle.

Avantages et caractéristiques

- **Capacité et performances remarquables :**
 - Lance votre lessive en une seule fois grâce à une capacité de 8 kg
 - Technologie de pompe à chaleur
 - Faibles coûts de fonctionnement
- **Flexibilité exceptionnelle et entretien du textile :**
 - Répond à chaque besoin grâce à 16 programmes (éco, automatique, durée du programme et programmes de diffusion)
 - Préviend le séchage excessif des vêtements et vous fait gagner du temps et de l'énergie grâce à la technologie professionnelle de contrôle de l'humidité résiduelle
 - Une tranquillité d'esprit : connexion directe optionnelle du réservoir d'eau condensée à la vidange pour une décharge instantanée
 - Durée de vie plus longue grâce à une conception plus durable utilisant des composants à usage professionnel
 - Moins de vibrations et de bruits : moins de 66 dB (A), condenseur et panneaux
 - Pas de corrosion chimique : face avant et dessus en acier inoxydable

Accessoires

- **Socle**
- **Kit de superposition**

Caractéristiques


Capacité de séchage, kg	8
Volume du tambour, l	120
Efficacité de condensation	B (>80%)

Données de consommation


Programme standard, coton 60 °C, pleine charge

Durée totale, min./cycle	155
Consommation énergétique, kWh	1.99
Consommation énergétique annuelle, kWh	235

Dimensions

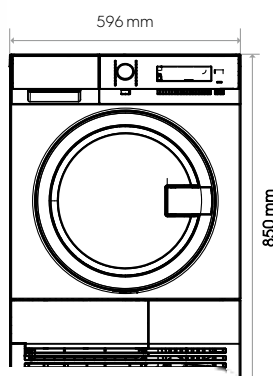
TE1120HP

Profondeur avec porte ouverte : 1072 mm

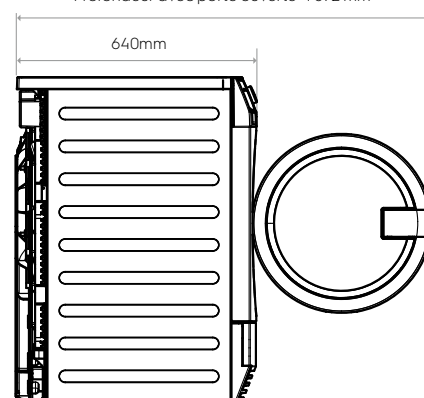

myPRO Séchoir à pompe à chaleur professionnel et intelligent

Spécifications TE1120HP

Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Puissance totale, Watt	900
Connexion électrique, V / Hz	230 / 50
Niveau sonore lors du séchage, dB(A)	66
Ecran	Large LCD
Lumière du tambour	Oui
Dispositif de verrouillage de porte	Tirez pour ouvrir avec la sécurité enfants (peut être ouvert de l'intérieur avec une force de 70N)
Filtre	Filtre à peluche facile à nettoyer
Capteur de filtre	Non
Pieds de nivellement	4 pieds ajustables (réglable à 15 mm)
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés, scellés hermétiquement	
Désignation du gaz	R134A
Poids du gaz	0.30 kg
Potentiel de réchauffement planétaire (GWP)	1430

Programmes


Nombre de programmes	16
Faible : Aération 15', Auto, 20', 40', 60', 90', 120', 180'	
Normal: Eco, Auto, 20', 40', 60', 90', 120', 180'	
Nombre de fonctions supplémentaires	6
Demi-charge / Extra sec / Armoire sèche / Fer à sec / Entretien / Temps	

Caractéristiques spécifiques


Socle	Accessoire
Kit de superposition	Accessoire

Dimensions incluant le cadran de la porte


Hauteur (A), mm	850
Largeur (B), mm	596
Profondeur (C), mm	640
Hauteur de l'emballage, mm	890
Largeur de l'emballage mm	630
Profondeur de l'emballage, mm	705
Poids (avec emballage), kg	48,6 (50)

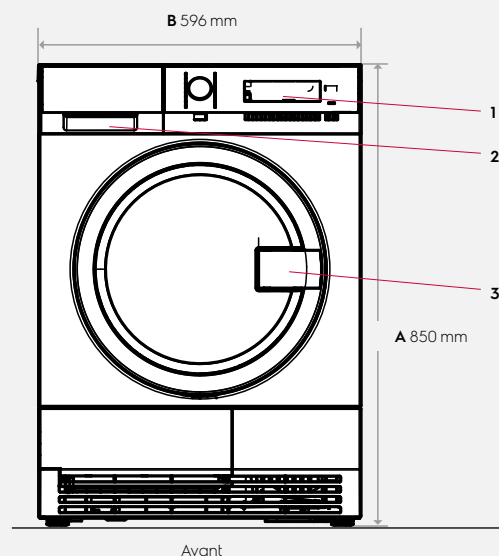

Avant

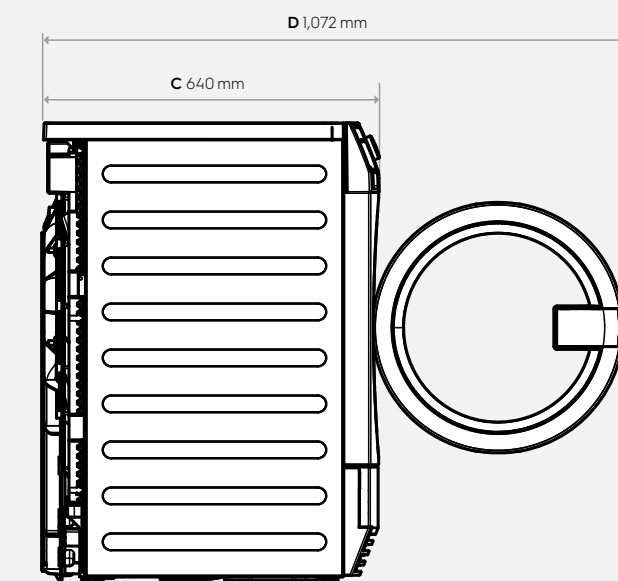

Côté droit

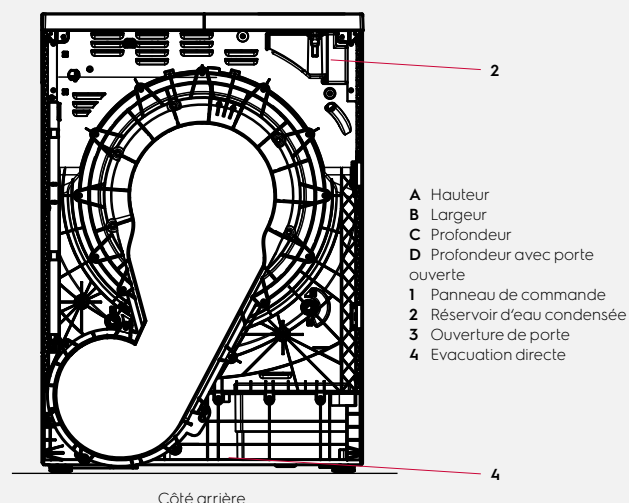

Côté arrière

- A Hauteur
- B Largeur
- C Profondeur
- D Profondeur avec porte ouverte
- 1 Panneau de commande
- 2 Réservoir d'eau condensée
- 3 Ouverture de porte
- 4 Evacuation directe

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.