

BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

Ultra léger et très robuste grâce à son matériau innovant, cet aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp à batterie est fait pour les tâches de nettoyage dans les espaces exiguës.



Made in Europe

Référence

1.394-274.0

- Ultra léger : < 4,6 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur Brushless

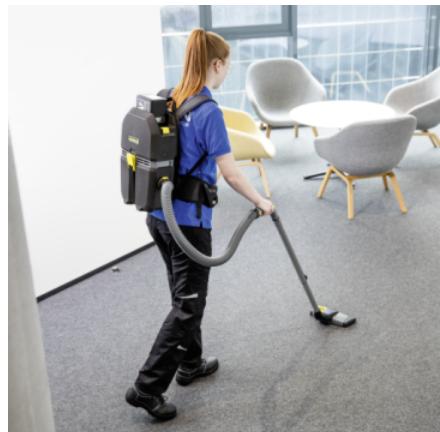
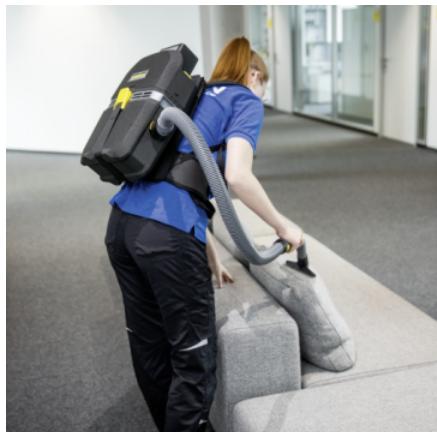
Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Code EAN | 4054278731636 | |
| Plateforme de batteries | Plateforme de batterie 36 V | |
| Capacité de la cuve | I | 5 |
| Niveau sonore | dB (A) | 65 |
| Débit d'air | l/s | 40 |
| Puissance nominale | W | 500 |
| Dépression | mbar / kPa | 223 / 22,3 |
| Diamètre nominal standard | | DN 35 |
| Nombre de batteries requises | Pièce(s) | 1 |
| Puissance par charge de batterie | m ² | env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | Mode ecolefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah) |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % | min | 44 / 68 |
| Courant de charge | A | 6 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Poids sans accessoires | kg | 5 |
| Poids avec emballage | kg | 6,2 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 220 x 320 x 510 |

Equipement

| | | |
|--|---------------------------------|----------------|
| Variante | Batterie et chargeur non inclus | |
| Filtre de protection du moteur | Pièce(s) | 1 |
| Flexible d'aspiration | m | 1 / avec coude |
| Tube d'aspiration télescopique | mm | 615 - 1007 |
| Tube d'aspiration télescopique, matériau | | Acier, chromé |
| Sac filtrant | Pièce(s) | 1 / Non tissé |
| Suceur pour sol combiné | | ■ |
| Buse pour fauteuils | | ■ |
| Buse de fentes | | ■ |
| Indice de protection | | II |

■ Standard.

**Aspirateur dorsal à batterie ultra léger**

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisément.

PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)**1.394-274.0**

| | Référence | Descriptif | |
|---|------------------|---|-------------------------------------|
| FILTRE T/NT | | | |
| Panier filtre principal | | | |
| Filtre panier permanent, BVL | 1 2.889-348.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | |
| Accessoires filtre HEPA | 2 2.889-342.0 | | <input type="checkbox"/> |
| COUDES | | | |
| Coude, plastique | | | |
| Coude conducteur électrique emballé NW35 | 3 2.889-148.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUCEURS | | | |
| Suceurs pour sols | | | |
| Buse de sol emballé NW35 | 4 2.889-129.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Buse pour parquet | 5 2.889-196.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse à parquets emballé D300 NW35 | 6 2.889-197.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse de sol emballé | 7 2.889-360.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse emballé | 8 4.130-062.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs à fentes | | | |
| Buse pour fentes emballé NW35 | 9 2.889-130.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suceurs pour fauteuils | | | |
| Suceur pour meubles DN 35 | 10 6.905-998.0 | Suceur pour meubles en plastique en DN 35. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pinceau d'aspiration | | | |
| Pinceau d'aspiration DN35 | 11 6.903-862.0 | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants | <input type="checkbox"/> |
| TUBES D'ASPIRATION | | | |
| Tubes d'aspiration, métal | | | |
| Tube télescopique emballé NW35 | 12 2.862-008.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | |
| Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m | 13 2.889-346.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BATTERIES | | | |
| Batterie Power 36/50 | 14 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | <input type="checkbox"/> |

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)**1.394-274.0**

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 15 | 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR | | | | |
| Pack Batterie Power 36/50 | 16 | 2.445-065.0 | Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%). | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIES | | | | |
| Batterie Power+ 36/75 | 17 | 2.445-043.0 | D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 18 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36 | 19 | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur. | <input type="checkbox"/> |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 20 | 2.445-045.0 | Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE | | | | |
| Démarrage kit Battery Power+ 36/75 | 21 | 2.445-070.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Démarrage kit Battery Power+ 36/60 | 22 | 2.445-071.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs) | | | | |
| Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 23 | 6.904-335.0 | 10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M. | <input type="checkbox"/> |
| Sacs filtrants en non-tissé, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 24 | 6.904-336.0 | Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | | |
| Adaptateur ancien emballé NW35 | 25 | 2.889-312.0 | | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES | | | | |
| Kit buse a main | 26 | 2.889-361.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.