

NHP EAU FROIDE – Poséidon 2-25 XT

ALTO
works for you

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence 128470135

Pression	140 bars
Débit d'eau (maxi)	610 l/h
Calibre de buse HP	0370
Puissance absorbée	2,9 kW
	Mono 230 V / 50 Hz / 12,6 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - x 3 pistons Inox
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (pressostat)
Dimensions (L x l x H - cm)	39 x 39 x 95
Poids	28,1 kg



ACCESSOIRES de série

- Pistolet PRO à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « Flexopower Plus » (L 87 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Seconde lance « Turbohammer Plus » de série (Jet Rotatif)
- Réservoir détergent amovible capacité 2 l (niveau visible)

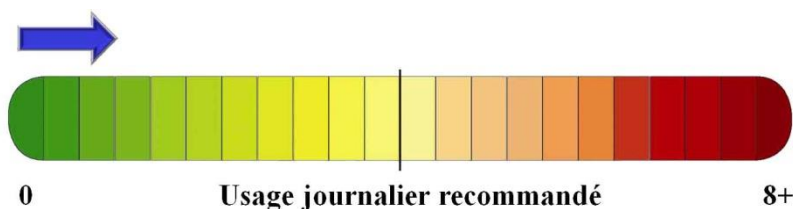

Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge en 2,5 mm² /
Différentiel 30 mA

NHP EAU FROIDE – Poséidon 2-25 XT

ALTO
works for you

■ Spécificités / Points Forts



NHP EAU FROIDE – Poséidon 2-25 XT

ALTO
works for you

■ AVANTAGES / BENEFICES

Avantages

Conception Verticale et roues caoutchouc.

Poignée alu réglable en hauteur

Châssis roto moulé et capot injecté.

Ratio débit/pression important.

Pompe Axiale **Laiton** / Piston Inox.

Enrouleur intégré 15 m de flexible HP

Pistolet « ERGO » à raccord tournant et connexion rapide des accessoires.

2 lances INOX de série.

Réservoir détergent amovible 2 litres.



Bénéfices

Très mobile et facile à transporter.

Léger et résistant aux chocs.

Tous types de lavages **fréquents**.

Longévité et faible maintenance.

Rayon d'action important (20 m).

Anti-vrillage du flexible HP, **changement aisé des accessoires**, moins de fatigue.

Performances et solidité des lances.

Facile à remplir et niveau visible (translucide)

